

# Darwen

## Product Specifications

# Cavalier

CARPETS

CONSTRUCTION	Tufted 1/10" Frisé	FIRE RESISTANCE	EN 13501-1
STRUCTURE	Tufté 1/10" Frisé	COMPORTEMENT AU FEU	B <sub>f</sub> -s1
STRUKTUR	Getuftet 1/10" Frisé	BRENNVERHALTEN	
STRUCTUUR	Getuft 1/10" Frisé	BRANDGEDRAG	
PILE MATERIAL	100% PA 6.6 Antron®	FASTNESS TO LIGHT	ISO 105-B02
COUCHE D'USURE		SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	≥5
POLMATERIAL		LICHTECHTHEIT	
POOLMATERIAAL		LICHTECHTHEID	
SECONDARY BACKING	Modified bitumen enhanced with a	RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12
DOSSIER	thermoplastic elastomer, reinforced with a	SOLIDITÉ AU FROTTEMENT	≥4
RÜCKENAUSSTATTUNG	glass fibre fleece covered with 100% PES	REIBECHTHEIT	
RUG	fleece.	WRIJFECHTHEID	
	10% recycled content included	COLOUR FASTNESS TO WATER	EN ISO 105-E01
TOTAL WEIGHT	Ca. 4650 g/m²	SOLIDITÉ À L'EAU	≥4
POIDS TOTAL		WASSERECHTHEIT	
GESAMTGEWICHT		WATERECHTHEID	
TOTAAL GEWICHT		THERMAL RESISTANCE	ISO 8302
PILE WEIGHT	Ca. 1050 g/m²	RÉSISTANCE THERMIQUE	0,071 m²K/W
POIDS DU VELOURS		WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND	
POLEINSATZGEWICHT		WARMTEDOORLAATWEERSTAND	
POOLGEWICHT		IMPACT NOISE RATING ISOLATION	ISO 10140
PILE ABOVE BACKING	Ca. 728 g/m²	PHONIQUE	ΔL: 43 dB (1 000 Hz)
DE VELOURS UTILE		TRITTSCHALLVERBESSERUNG	ΔL <sub>w</sub> : 28 dB
POLNUTZSCHICHTGEWICHT		GELUIDSISOLATIE	
NUTTIG POOLGEWICHT		SOUND ABSORPTION	ISO 354
TOTAL HEIGHT	Ca. 8,0 mm	ABSORPTION PHONIQUE	α <sub>w</sub> : 0,20
EPAISSEUR TOTALE		SCHALLABSORPTIONSGRAD	
GESAMTDICKE		GELUIDSABSORPTIE	Hz 125 250 500 1000 2000 4000
TOTALE DIKTE		α <sub>s</sub>	0,02 0,02 0,09 0,27 0,38 0,51
PILE HEIGHT	Ca. 5,0 mm	PERMANENT ANTISTATIC	ISO 6356
DU VELOURS		ANTISTATIQUE PERMANENT	≤ 2 kV
POLDICKE		PERMANENT ANTISTATISCH	
POOLHOOGTE		PERMANENT ANTISTATISCH	
PILE DENSITY	Ca. 0,146 g/cm³	TRANSVERSAL RESISTANCE	ISO/DIS 10965
DENSITÉ		RÉSISTANCE TRANSVERSALE	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
DU VELOURS		DURCHGANGSWIDERSTAND	
POLROHDICHT		DOORGANGSWEERSTAND	
POOLDICHTHEID		SIZE & PACKING DIMENSION	50 cm x 50 cm
TUFT DENSITY	Ca. 181.102 /m²	& EMBALLAGE	box: 5m²
NOMBRE DE TOUFFES		VERMESSUNG &	pallet: 20 boxes
NOPPENZAHL		AFMETINGEN &	
AANTAL		VERPAKKING	
PUNTEN		NUMBER OF COLOURS	46, Special colours possible
CLASSIFICATION	EN 1307	NOMBRE DE COLORIS	Coloris spéciaux possible
CLASSEMENT	32- LC3	ANZAHL DER FARBEN	Sonderfarben möglich
KLASSIFIKATION		AANTAL KLEUREN	Speciale kleuren mogelijk
CLASSIFICATIE		DIMENSIONAL STABILITY	EN 986
CASTOR CHAIR SUITABILITY	EN 985	STABILITÉ DIMENSIONNELLE	max. 0,2 %
EMPLOI CHAISE À ROULETTES	A : continuous use	DIMENSIONSTABILITÄT	
STUHLROLLENEIGNUNG		DIMENSIONELE STABILITEIT	
ROLSTOELGESCHIKTHEID		GUT-NR	79A87BF4
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES	BRE	ENP 428
	suivant NF P01-010	LEED®	Product contributes toward
	Déclaration du 30/07/2003		satisfying Credits under LEED®.*




ковровая плитка • ковровые покрытия • ковры и ковровые дорожки • гобеленовые настенные ковры  
безопасный пол • грязезащита • аксессуары для лестниц и пола • системы светодиодной подсветки  
низкопрофильная система кабельной проводки • сопутствующие товары

# СОВРЕМЕННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ (ООО «СНП»)

**Телефон** +7 (495) 916-94-83

**E-mail** info@s-n-p.ru

**Сайт** http://www.s-n-p.ru

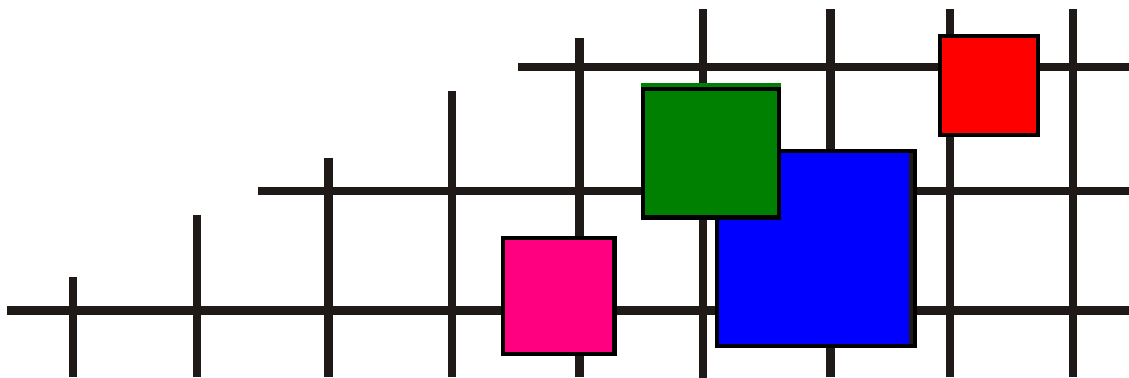

СЕРВИС ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА!